

# Sagem Flexi Solo

## 2-delt terminal med separat kunde- og ekspedientdel

Den ideelle løsning til butikker med spidsbelastninger:

- Bagere
- Købmænd
- Kantiner og fast food
- Detail butikker
- Casino'er

PCI godkendt


## Sagem Denmark

INGENICO Group

- Tryghed for kunden ved kendt terminal
- Brugervenligt ergonomisk design
- Maksimal sikkerhed ved brug af chipkort og PIN kode
- Gavekortfunktion med status på restbeløb og udløbsdato
- "Dynamic Currency Conversion" DCC til udenlandske kort
- Kan anvendes som Quasi Cash terminal
- Stort display og baggrundslys i tastatur
- PCI godkendt



# Sagem Flexi Solo

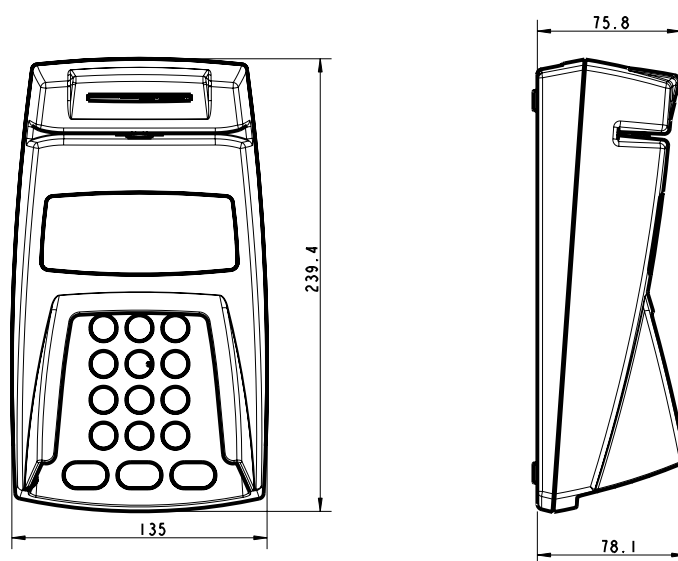

## Brugerinterface

**Tastatur:** Tastatur til PIN-indtastning har runde cifertaster med tydelige markeringer. Ciffer 5 har taktil markering for at hjælpe synshandicappede brugere.

**Chipkortlæser:** Opfylder ISO 7816 og EMV Level 1 & 2.

**Kortlæser, magnetstrimmel:** Læser ISO7811-kort.

Understøtter to spor: 1+2 eller 2+3.

**Funktionstaster:** Omfatter tasterne Annuller, Slet og Enter. Disse taster er aflange. Der er yderligere to taster til andre funktioner, fx valg af applikation. Markeringer kan specialfremstilles.

**Display:** Grafisk LCD-display (128x64 pixel). Standardskrift på fire linjer a 16 tegn. Displayet har baggrundslys og er placeret i en "tamper evident" sikkerhedszone.

**Farver:** Standardfarver er sort/rød eller sort.

## Elektrisk interface

**Strømtilførsel:** 230 V/50 Hz-netforsyning.

**Seriel tilslutning til POS-terminal:** RJ45-stik i henhold til RS232-D. Maksimal kommunikationshastighed 115,2 kbaud.

## Montering

Huller for monteringsbeslag med snaplås.

## Brugstemperatur

Fra 0 C° til + 40 C°. Af sikkerhedshensyn slettes krypteringsnøgler ved ekstreme temperaturer.

## Betalingsapplikation

Terminalen leveres med en PBS certificeret debit/kredit løsning, der understøtter både magnet- og chipkort.

## Kommunikation med indløser (f.eks. PBS) sker ved en af følgende metoder

Teletilslutning (med modem option)

Modem V.22, RJ11 stik, telekabel medfølger.

ISDN BRI, s-bus, RJ45 patchkabel medfølger.

Ethernet forbindelse

RJ45 stik, IEEE802.3, 100 Base-T.

## Integration

Dokumentation og seriel API til Windows (dll) eller Java.

Support til integration leveres af Sagem Danmark.

## Sagem Denmark A/S

Fabriksparken 20 · 2600 Glostrup

Telefon: 43 43 43 95 · Fax: 43 43 53 54

info@sagemdenmark.com · www.sagemdenmark.dk

**Sagem Denmark**  
INGENICO Group